

# LIGNE AZUR TAB'



installation dos-à-dos

## BANC AZUR TAB' 3 PLACES

Réf. : 10 2190

installation en linéaire



### Teintes

Bois : Exotique brut  
Acier : Noir signalisation Ral 9017

Couleurs à choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d'AkzoNobel.

### Présentation

Cette ligne est née de la volonté d'offrir un mobilier mieux pensé et plus confortable aux usagers.

Le confort d'assise a été placé en exergue lors du développement du banc : la planche concave qui accompagne la courbure dorsale et la réhausse de la hauteur d'assise apportent à l'usager une position confortable pour des moments de détente dans l'espace public. En outre, ce banc est muni d'une tablette ouvrant largement le spectre des usages : manger sur le pouce, poser son ordinateur, son smartphone, son sac... Elle permettra également de s'accouder pour contempler ou échanger, partager en toute convivialité, offrir une surface d'assise haute ou un appui ischiatique dynamisant la vie des espaces publics.

Éco-conçu, ce banc nouveau à l'allure résolument actuelle invite à de nouvelles postures dans l'espace public, seul ou à plusieurs.

### Description

Le **banc Azur Tab'** est composé de 2 piétements, de 5 lattes en bois de section 33 x 105 mm, d'une latte incurvée de section 33 x 105 mm, d'une latte en extrémité supérieure de section 38 x 155mm et d'un renfort médian.

Les piétements sont réalisés en acier d'épaisseur 5 mm et intègrent un support d'assise.

Le renfort médian est réalisé en acier d'épaisseur 3 mm et de largeur 40 mm. Il reprend chaque latte de l'assise afin d'en augmenter la stabilité.

Chaque latte est vissée sur les piétements. Le renfort médian est vissé sur les lattes.

Nos bois sont récoltés exclusivement dans des forêts bien gérées. De premier choix, ils sont labélisés PEFC pour une provenance locale, FSC® pour nos bois exotiques ou sont conformes à la procédure de diligence raisonnée au titre du RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne).

**Bois lasuré :** Après l'application d'un **Flow-Coat**, les bois sont revêtus d'une lasure en émulsion aqueuse, sans solvants, pour une protection et longévité accrues.

**Pour une protection optimale contre la rouille et une performances durable**, les éléments en acier sont traités par zingage puis selon notre **process Powder Blast** (après nettoyage et grenailage, les pièces sont revêtues d'une première couche de poudre époxy, et d'une deuxième couche de poudre polyester).


4 points de scellement.

Livré monté.

### Essences de bois et lasures disponibles

BOIS EXOTIQUE NON LASURÉ	BOIS EXOTIQUE OU FRÊNE LASURE TEINTE NATURELLE	BOIS EXOTIQUE OU FRÊNE LASURE TEINTE ACAJOU	BOIS EXOTIQUE OU FRÊNE LASURE TEINTE NOYER
--------------------------	--	---	--

### Dimensions

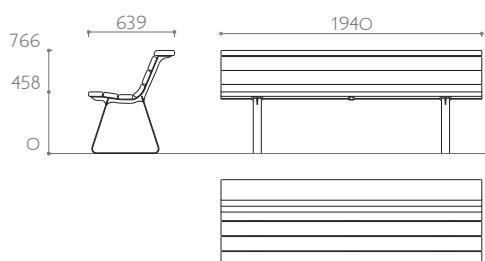

Banc Azur Tab' 3 pl  
Réf. : 10 2190 - 60 kg

