
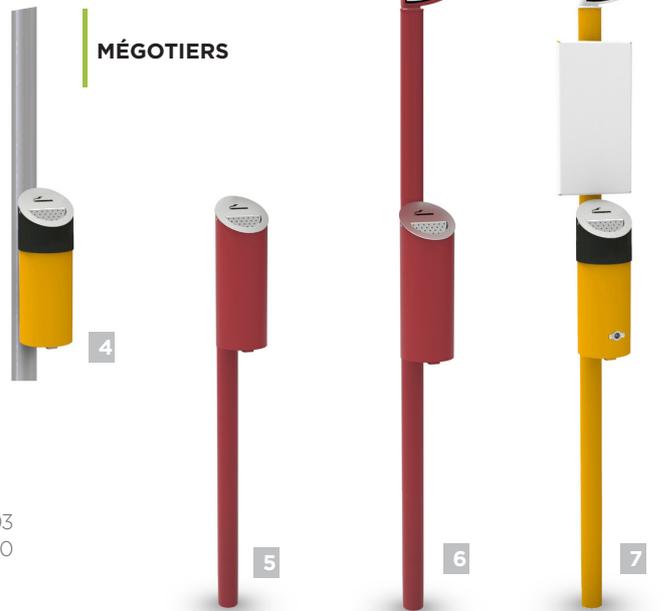


MÉGOTIERS M5

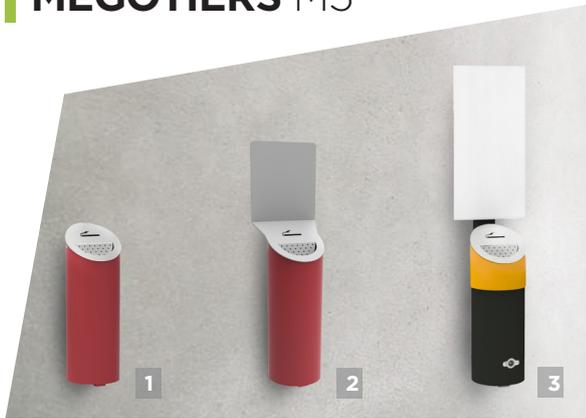

Teintes

1	26 0200 M0E0 0000	Rouge framboise Ral 3027
2	26 0200 M0E0 0020	Rouge framboise Ral 3027
3	26 0200 M1E0 B010	Noir sablé 200 Jaune de sécurité Ral 1003
4	26 0200 O0E0 B000	Jaune de sécurité Ral 1003 Noir sablé 200
5	26 0200 E0E0 0000	Rouge framboise Ral 3027
6	26 0200 E0E0 0F00	Rouge framboise Ral 3027
7	26 0200 E1E0 BF10	Jaune de sécurité Ral 1003 Noir sablé 200

Couleurs à choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d'AkzoNobel.

Présentation

Le mégotier a été conçu pour répondre à la problématique des mégots de cigarettes dans l'espace public. Monté sur poteau ou mur existant ou encore muni d'un poteau, le mégotier peut être équipé d'un bandeau de visibilité, d'un drapeau de sensibilisation, d'un support de communication seul ou monobloc avec le mégotier, d'une serrure et peut ainsi accompagner efficacement les actions de communication vis-à-vis des usagers pour une ville propre.

Description

Le mégotier de contenance 5 litres est composé d'un corps en acier, d'un couvercle en inox microbillé et d'une trappe en inox passivé.

Le corps est composé d'un tube Ø 140 mm d'épaisseur 3 mm et, à l'arrière, de 2 pattes de fixation d'épaisseur 3 mm.

Le couvercle d'épaisseur 2 mm est pourvu d'une découpe cigarette et d'une perforation permettant d'écraser la cigarette. La fixation s'effectue à l'aide de 2 rivets en inox.

La trappe est munie d'une poignée d'épaisseur 2 mm et, si le modèle est équipé d'une serrure, montée sur une charnière à ressort. La fixation s'effectue à l'aide de 2 rivets en inox.

Différentes options sont disponibles et permettent de répondre aux mieux aux besoins des usagers :


- **La version murale** : À l'arrière, de 2 pattes de fixation en acier d'épaisseur 3 mm d'une bride de fixation murale en acier d'épaisseur 3 mm. **1 2 3**
- **La version sur poteau existant** : À l'arrière, d'une bride de fixation en acier d'épaisseur 2 mm. **4**
- **La version sur poteau fourni** : Le poteau en acier est composé d'un tube Ø 60 mm d'épaisseur 2 mm, de goussets et, dans le cas d'un scellement sur platine, Ø 200 mm épaisseur 5 mm. Il peut être peint d'une autre couleur que le corps. **5 6 7**
- **La version avec bandeau de visibilité** : Le bandeau de visibilité en acier d'épaisseur 1 mm est fixé sur le corps à l'aide d'une boulonnerie en acier inoxydable. Il peut être peint d'une autre couleur que le corps. **3 4 7**
- **La version avec drapeau de sensibilisation** en acier muni d'un sticker est fixé en partie haute. Il est composé d'une pièce pliée et d'une platine d'épaisseur 3 mm. La fixation s'effectue à l'aide de 2 rivets en inox. **6 7**
- **La version avec support de communication** d'épaisseur 3 mm est fixé à l'aide d'une bride et d'une visserie en inox. **3 7**
- **La version avec éteignoir et support de communication monobloc en inox microbillé** d'épaisseur 2 mm est pourvu d'une découpe cigarette et d'une perforation permettant d'écraser la cigarette. La fixation s'effectue à l'aide de 2 rivets en inox. **2**
- **La version avec verrouillage** : Le mégotier est verrouillé par une serrure automatique à empreinte triangulaire. Elle est déverrouillée par une clé unique fournie par nos soins. La trappe est montée sur charnière sans ressort. **3 7**

Pour une protection optimale contre la rouille et une performances durable, les éléments en acier sont traités par zingage puis selon notre process Powder Blast (après nettoyage et grenailage, les pièces sont revêtues d'une première couche de poudre époxy, et d'une deuxième couche de poudre polyester).

Pour un scellement sur platine : 3 points de scellement (Ø 12 mm).

Livré monté.

Dimensions

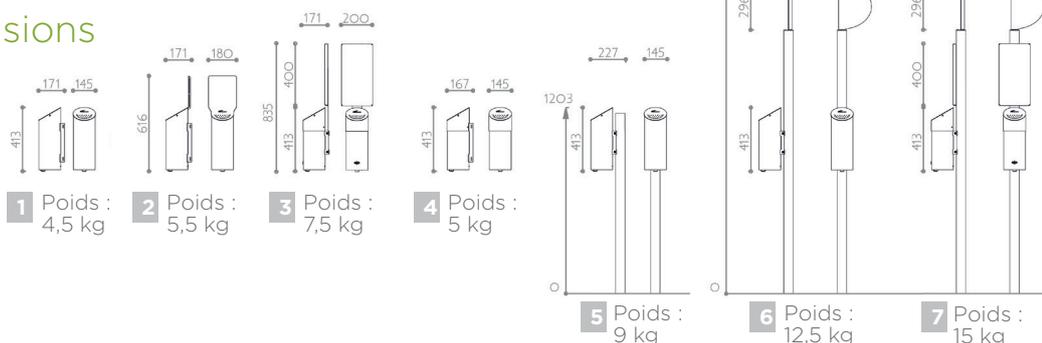

V200110

SINEU GRAFF · 253A Rue d'Epfig · F- 67230 Kogenheim · FRANCE
Tél. + 33 (0)3 88 58 74 58 · Fax + 33 (0)3 88 74 01 00

contact@sineugraff.com - www.sineugraff.com



LE MOBILIER URBAIN